

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Сибирского Филиала  
ООО «Газпром газомоторное топливо»

\_\_\_\_\_  
В.В. Чебоксаров

« 10 » 03 20 22 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ АГНКС-2  
Г. НОВОСИБИРСК СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ  
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»**

г. Томск  
2022

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Целью настоящего технического задания является выполнение комплекса работ по устранению на участке выезда со станции перепада высот на АГНКС-2 г. Новосибирск Сибирского Филиала ООО «Газпром газомоторное топливо»

## **2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ**

**АГНКС** – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;

**ИД** - исполнительная документация;

**КПГ** - компримированный природный газ;

**ПД** - проектная документация;

**ТР ТС** – Технический(ие) регламент(ы) Таможенного союза;

## **3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

3.1. В рамках технического задания необходимо произвести переустройство асфальтобетонного покрытия на участке выезда необходимо для того, чтобы исключить повреждение транспорта, цепляющего кузов при выезде с АГНКС из-за перепада высот, а также увеличение радиуса поворота крупногабаритного транспорта на участке выезда с АГНКС необходимо для того, чтобы исключить повреждение конструкций заправочной галереи при выезде с заправочных постов крупногабаритного транспорта на АГНКС-2 г. Новосибирск (по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, Первомайский район, Бердское шоссе 1, стр.а)

3.2. В состав комплекса выполняемых работ по АГНКС-2 г. Новосибирск должно входить:

- Разработка проектной документации (далее - ПД);
- Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;
- Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия;
- Устройство основания;
- Устройство асфальтобетонного покрытия площадок и проездов на станции.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РАБОТАМ**

4.1. Требования к разработке проектной документации изложены в задании на проектирование (Приложения № 1 к данному техническому заданию).

4.2. Все проектные решения до проведения экспертизы промышленной безопасности согласовать с Сибирским филиалом ООО «Газпром газомоторное топливо».

4.3. Сбор исходных данных, необходимых для выполнения ПД, и их достоверность обеспечивает исполнитель работ.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ**

5.1. Работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия выполнить на основании разработанного раздела ПД «Проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства»

5.2. Предусмотреть место для размещения контейнера под хранение отходов производства, строительного мусора в границах земельного участка АГНКС. Не допускать складирования строительных материалов, а также строительного мусора за границами земельного участка АГНКС.

5.3. Работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия должны производиться после проведения всех подготовительных работ для минимизации времени простоя Объектов.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

6.1. При проведении СМР применить материалы, изделия и конструкции, в соответствии с Проектной и технической документацией. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также покрытия дорог, площадок и проездов, отмосток и бордюров, поврежденных в результате проведения работ.

Разработано:

Ведущий инженер АХГ Сибирского филиала



М.А. Андрусичина


Руководитель АХГ Сибирского филиала



Е.В. Бабаева

Согласовано:

Главный инженер Сибирского филиала

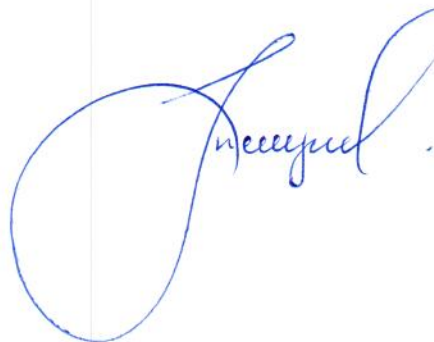

А.В. Железнов